


別図3 (4(1)関係)

上下操作型避難ハッチ

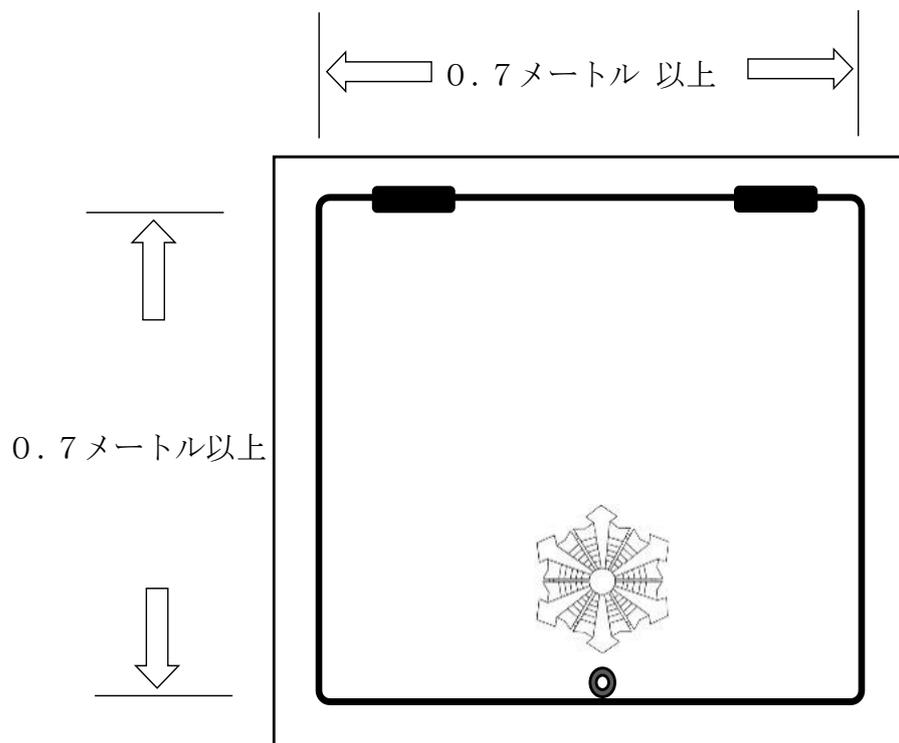

備考

- 1 開口寸法は、0.7メートル以上とすること。
- 2 チャイルドロック等の安全装置を取り付けること。
- 3 開放チェーン付近に消防章シールを貼り付けることにより、容易に位置を確認できるものとする。
- 4 原則として、2階以上の全ての階に設置すること。ただし、上下操作型避難ハッチの下方地盤に活動スペースが確保されているときは、3階以上から設置することができる。
- 5 設置個数は、連続するバルコニー又はベランダごとに1個以上とすること。